

Nummer	K7025/03	Vervangt	K7025/02
Uitgegeven	2011-02-16	D.d.	1999-08-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

Betonstaal B500A: rollen Van Merksteijn Steel Netherlands B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 2010-09-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde betonstaal bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits het betonstaal voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.




Bouke Meekma
Directeur Kiwa Nederland B.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder
Van Merksteijn Steel Netherlands B.V.
Bedrijvenpark Twente 237
7602 KJ ALMELO
Tel. 0546 58 82 00
Fax 0546 58 89 07
info@van-merksteijn.nl
www.van-merksteijn.com

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl



Betonstaal B500A: rollen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Algemeen

Betonstaal B500A (rollen) voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.
Neem daarbij de toepassingsvoorwaarden uit NEN 6722 en/of NEN-EN 1992-1-1 in acht.

Nadere specificatie

Staal aanduiding : B500A
Productiewijze : koud geprofileerd
Kenmiddellijnen : 5- 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 11 -12 -14 en 16 mm
Leveringstoestand : rollen

De kwaliteitsaanduiding B500A voldoet ook aan de oude kwaliteitsaanduiding FeB 500 HKN.

Merken

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:


- het KOMO[®]-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1;
- de betonstaaanduiding B500A;
- diameter;
- walskenmerk;
- chargennummer/rolnummer/productienummer;
- naam certificaathouder;
- BRL 0501.

Plaats van het label: tenminste één label per rol.

Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:


- Op één ribrij door middel van verdikte ribben met de code (2-21), zie figuur 2
- Op één ribrij door middel van strepen tussen de dwarsribben met de code (2-21), zie figuur 3

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van ± 1 m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.




K7025

Figuur 1

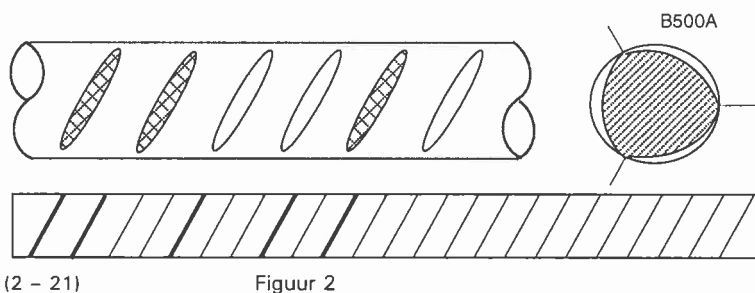

(2 - 21)

Figuur 2

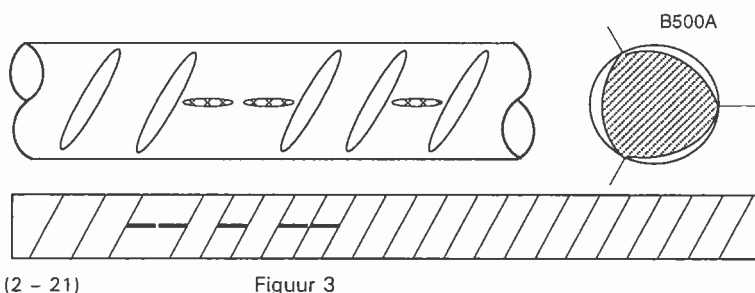

(2 - 21)

Figuur 3

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Van Merksteijn Steel Nederlands B.V
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport NEN 6722 en/of NEN-EN 1992-1-1.

Betonstaal B500A: rollen

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 6008	Betonstaal
NEN 6722	Voorschriften Beton - Uitvoering
NEN-EN 1992-1-1	Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies-Deel 1-1; Algemene regels en regels voor gebouwen

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL